

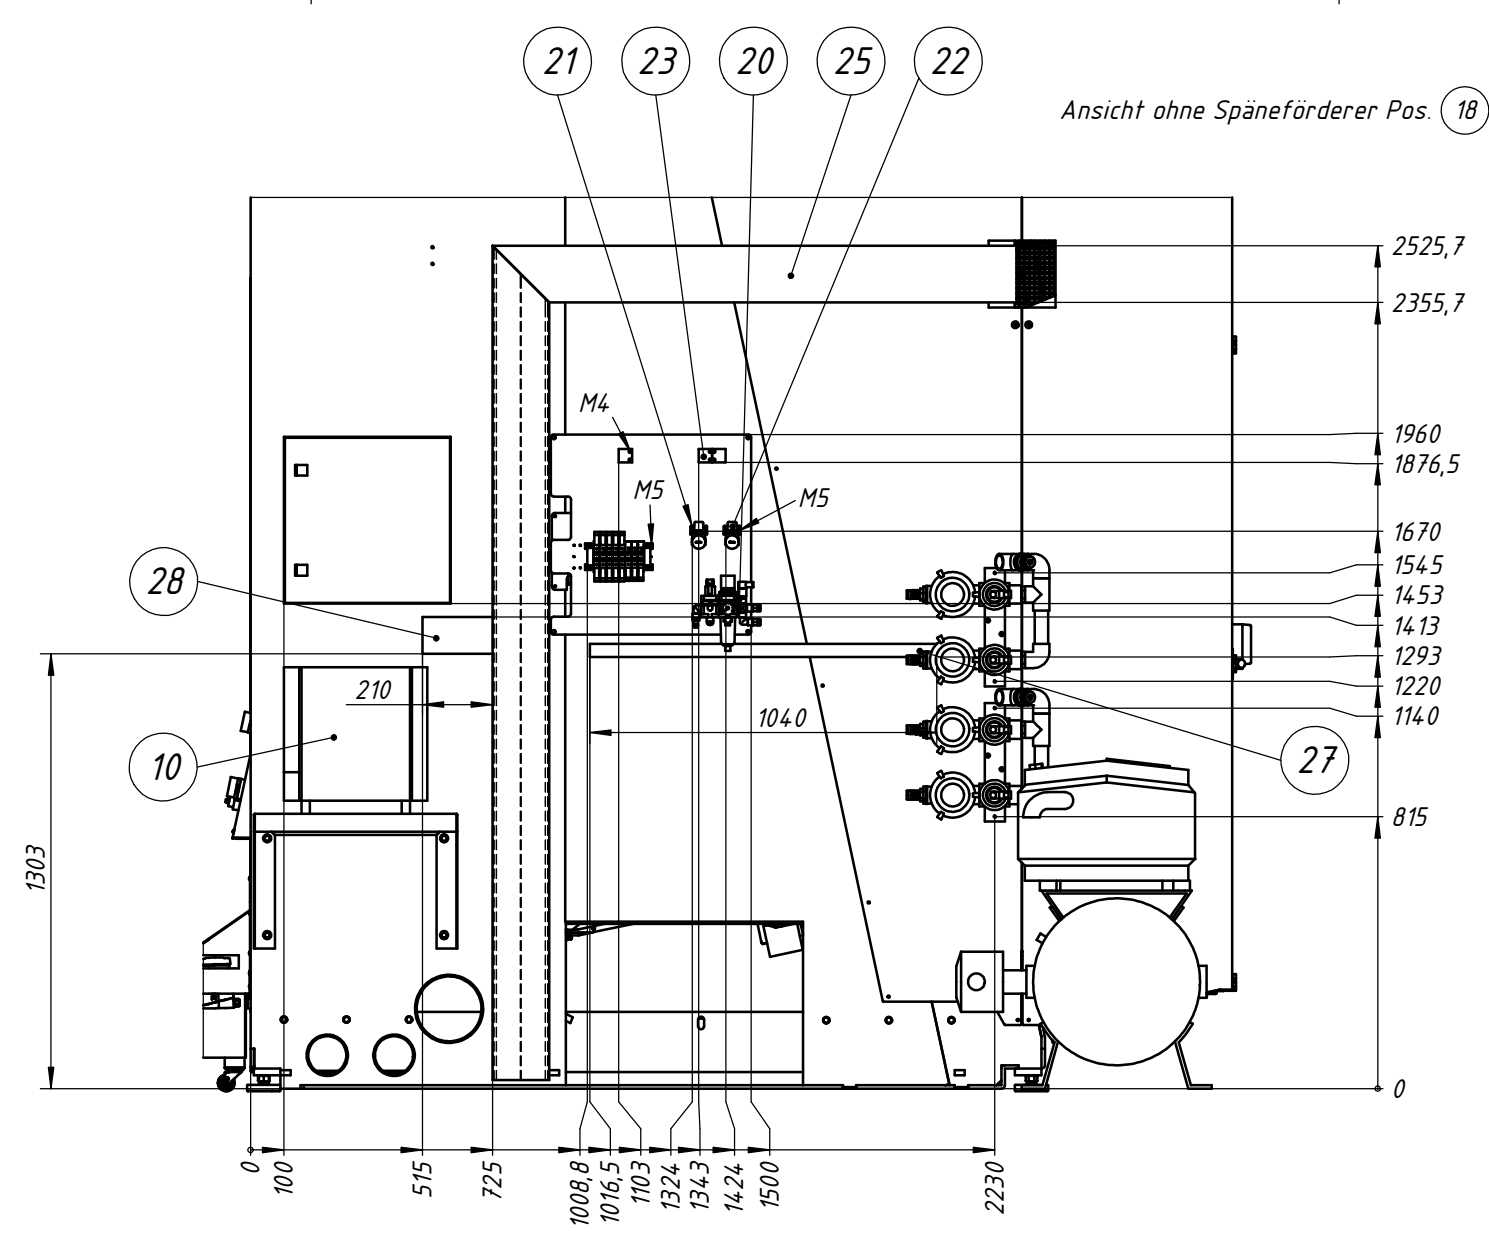
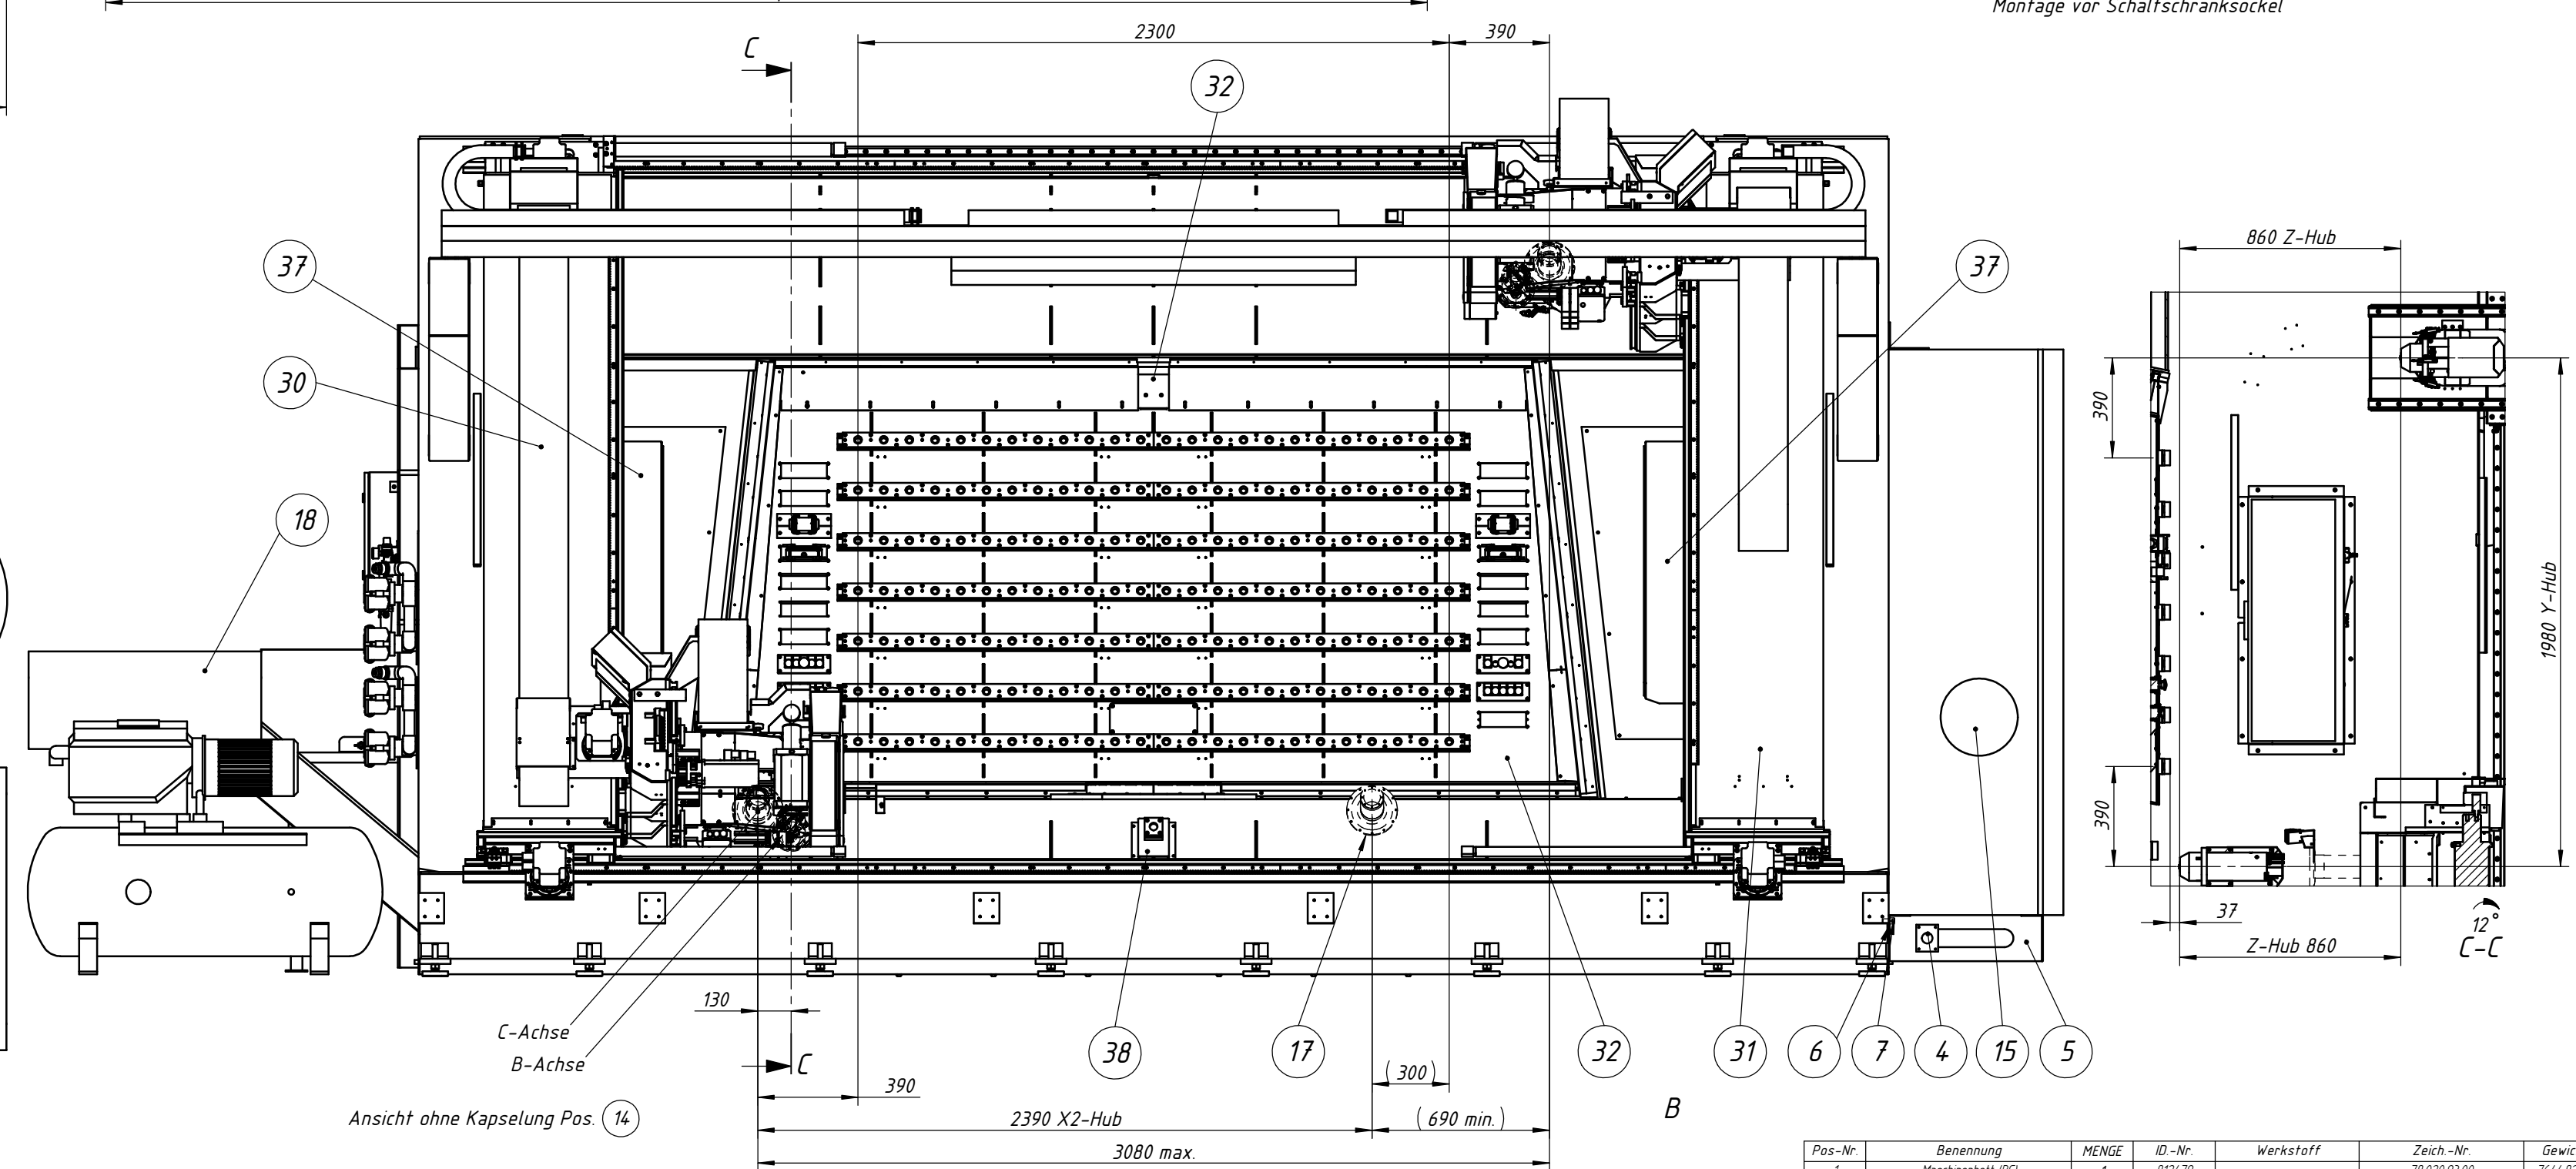
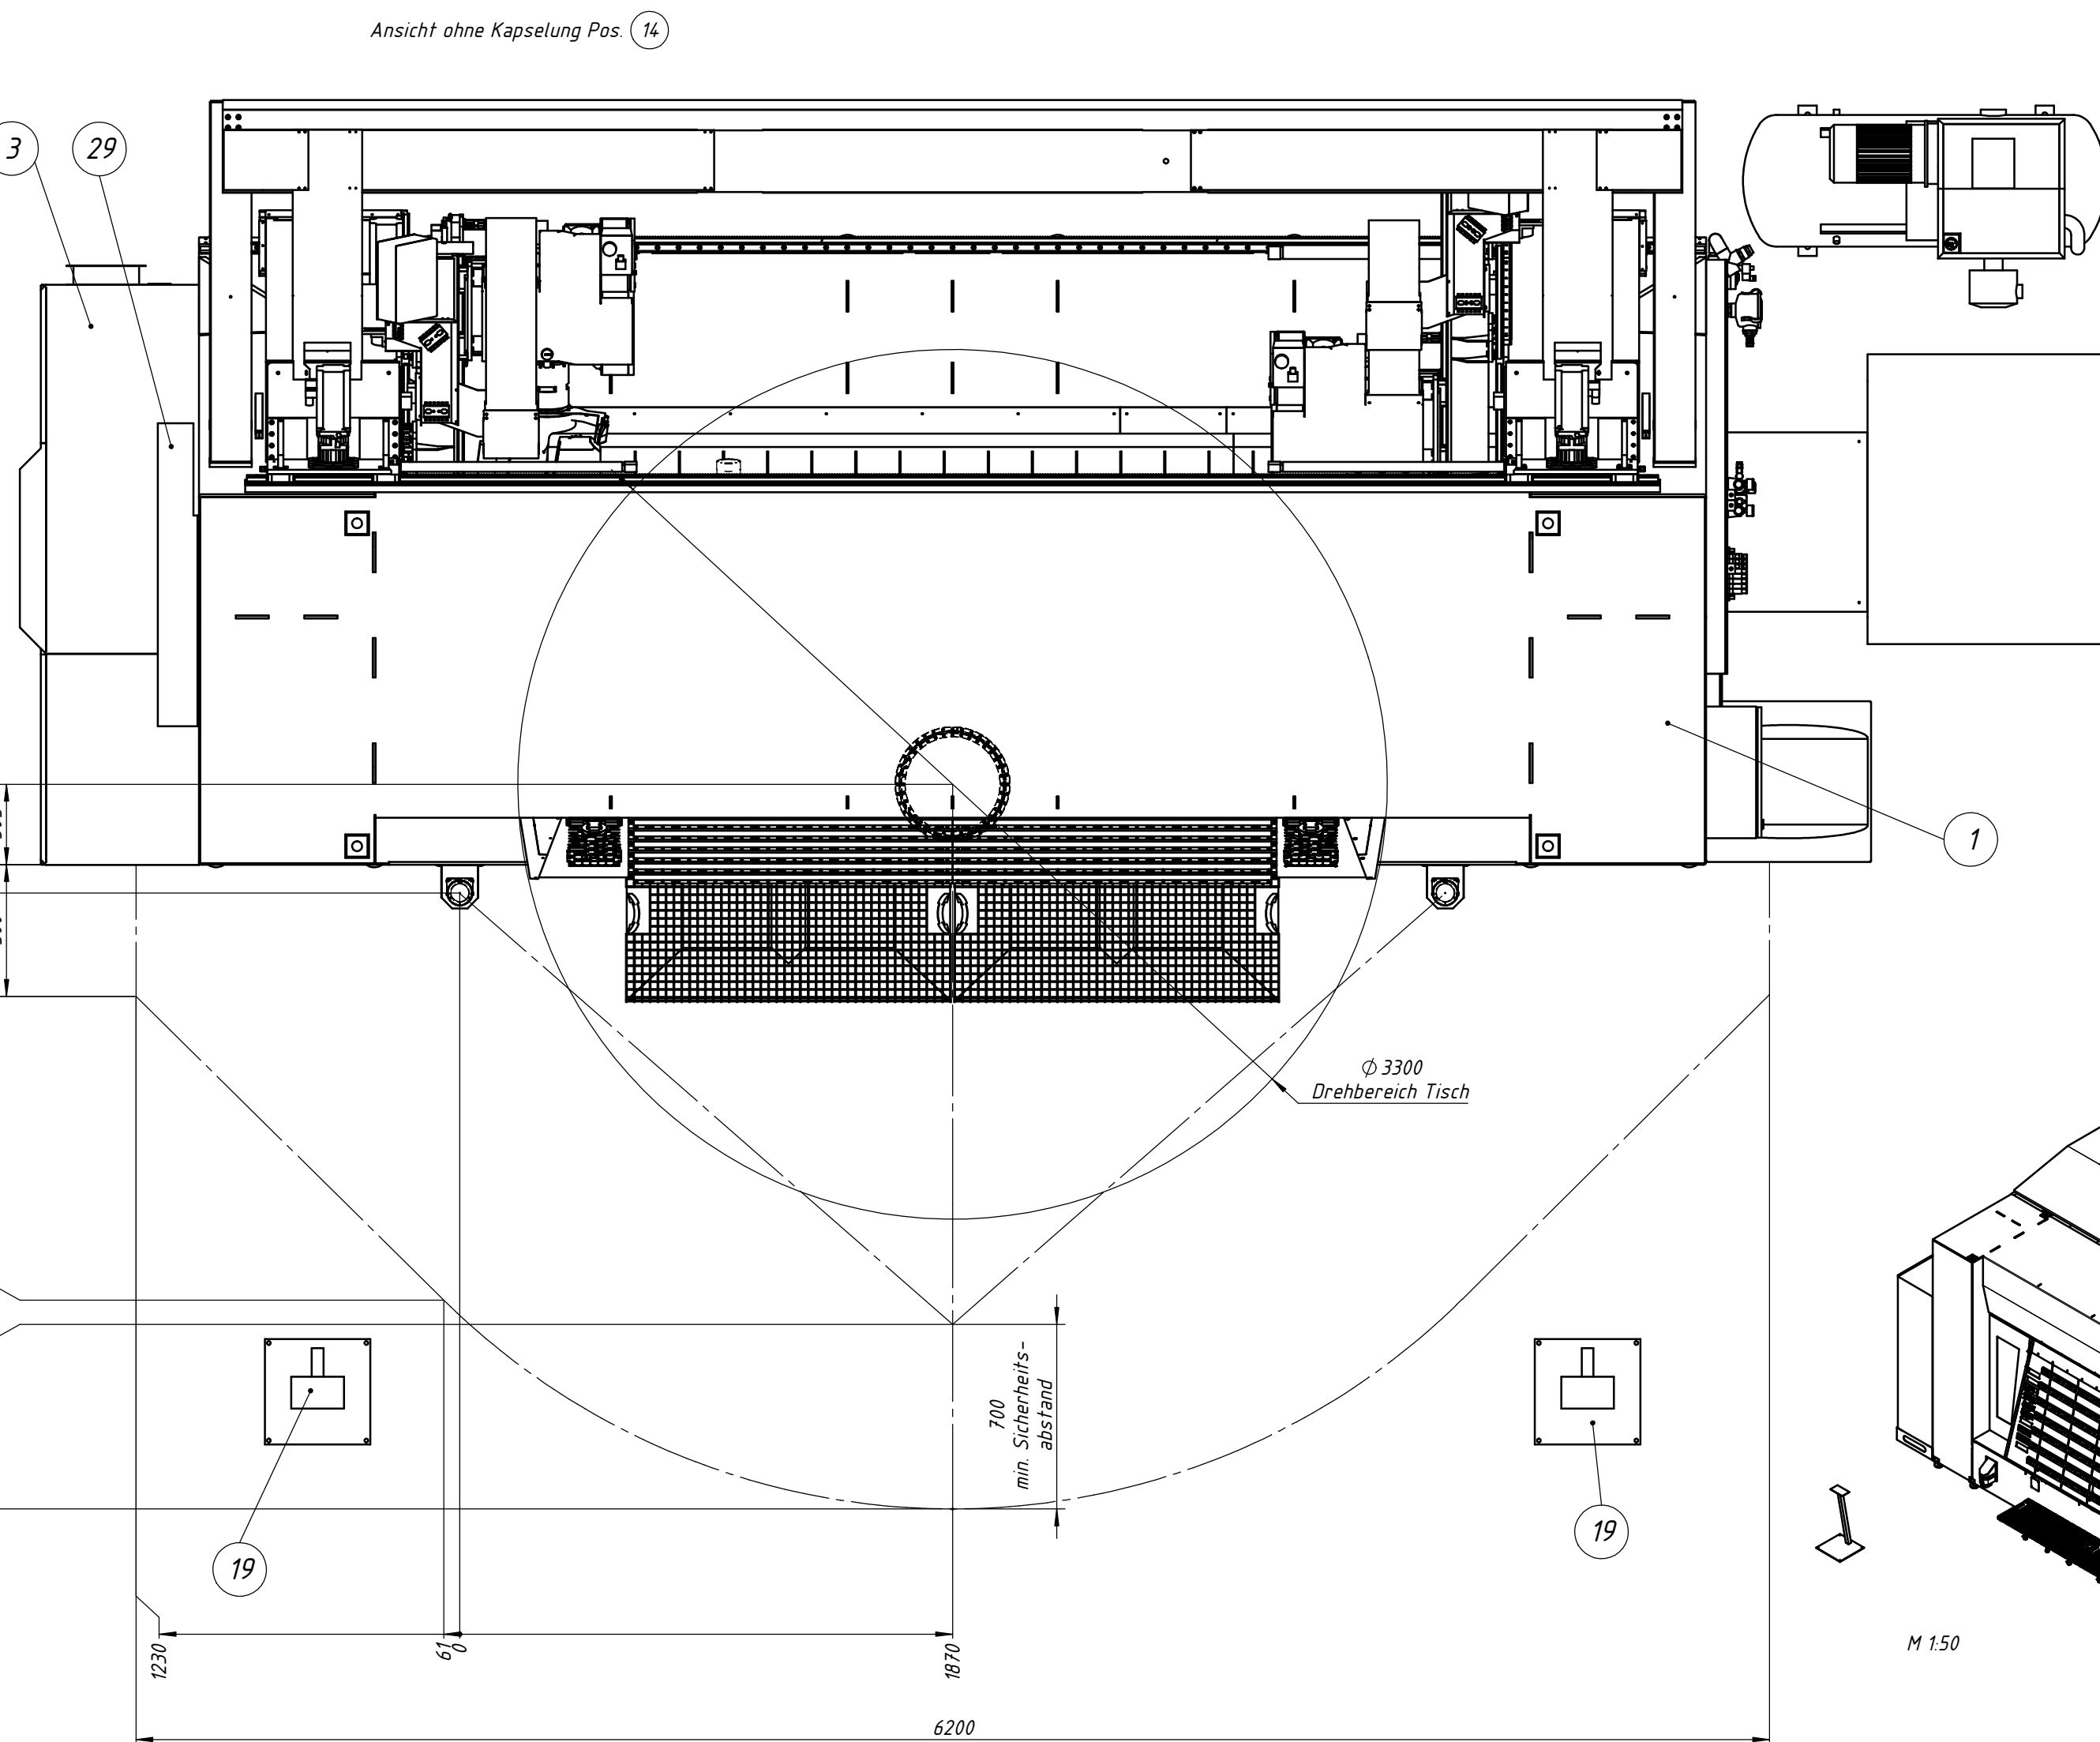
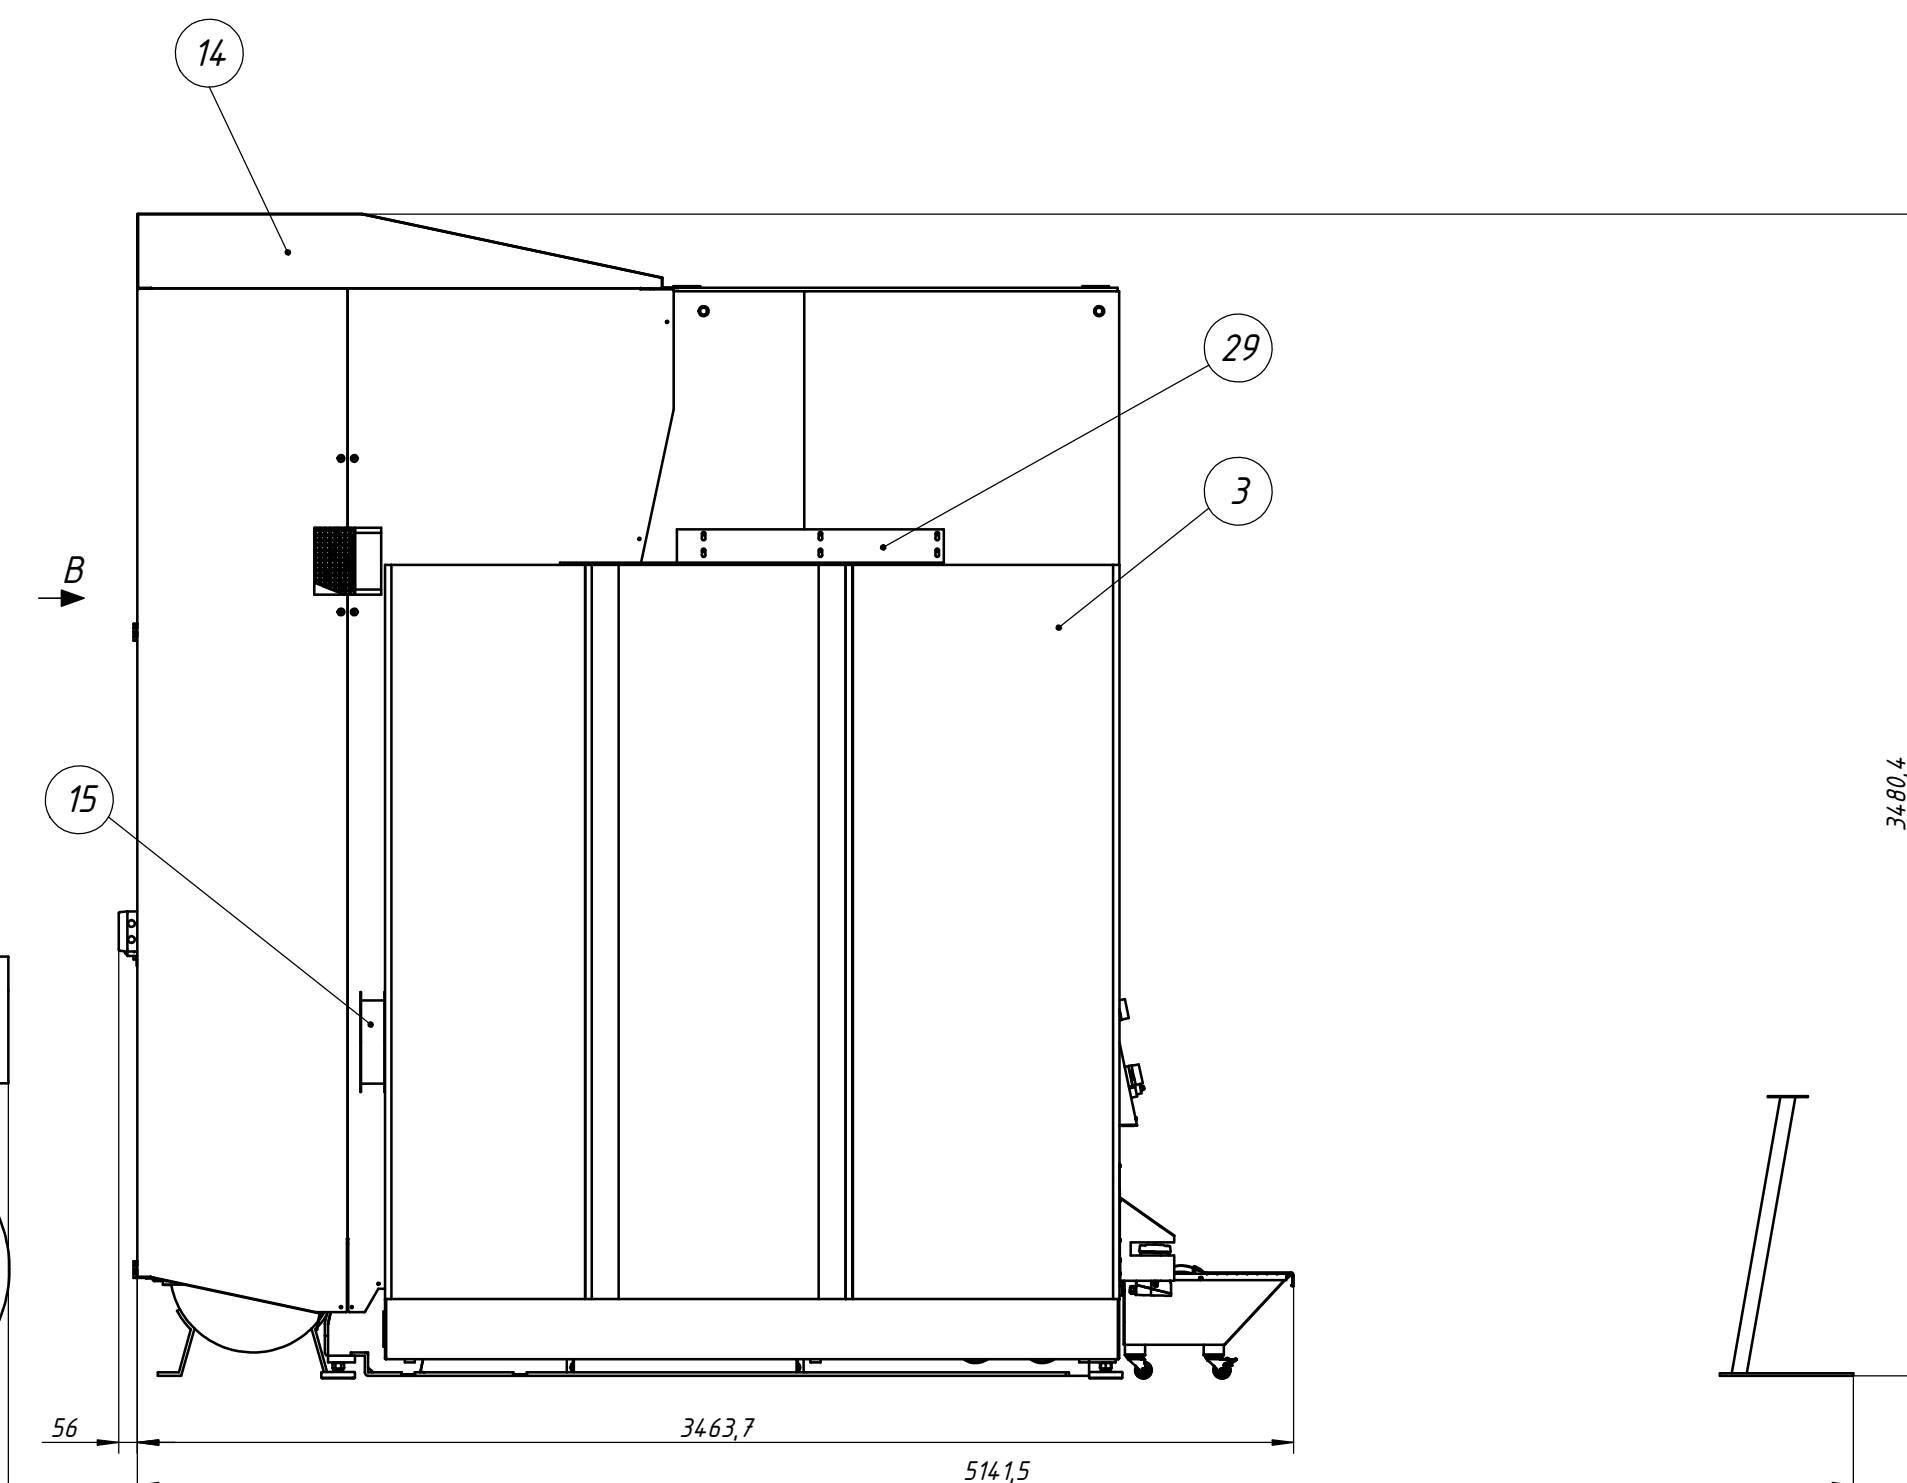
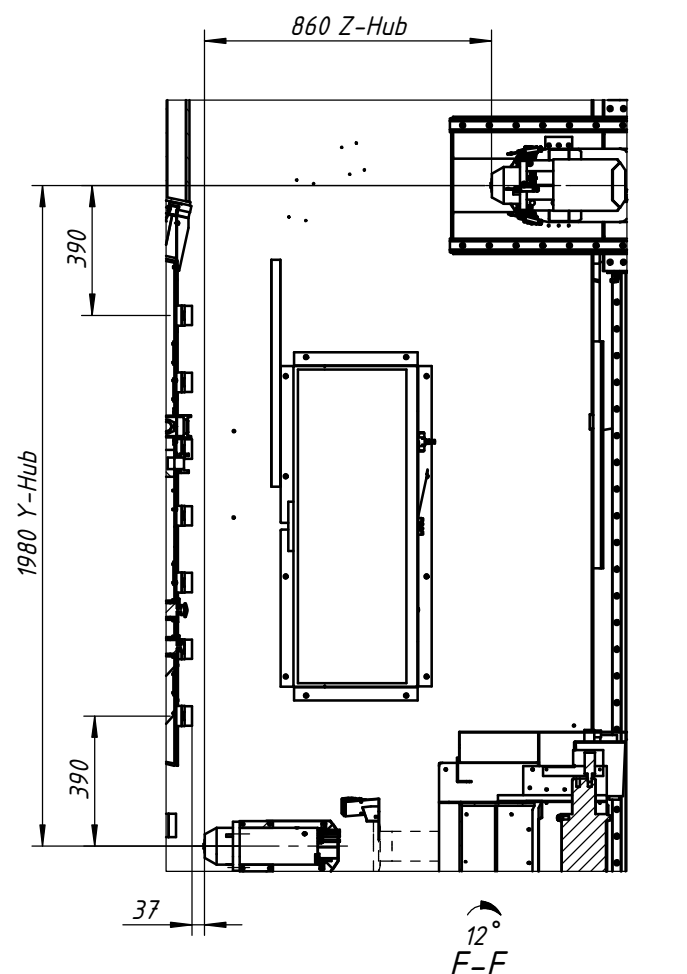
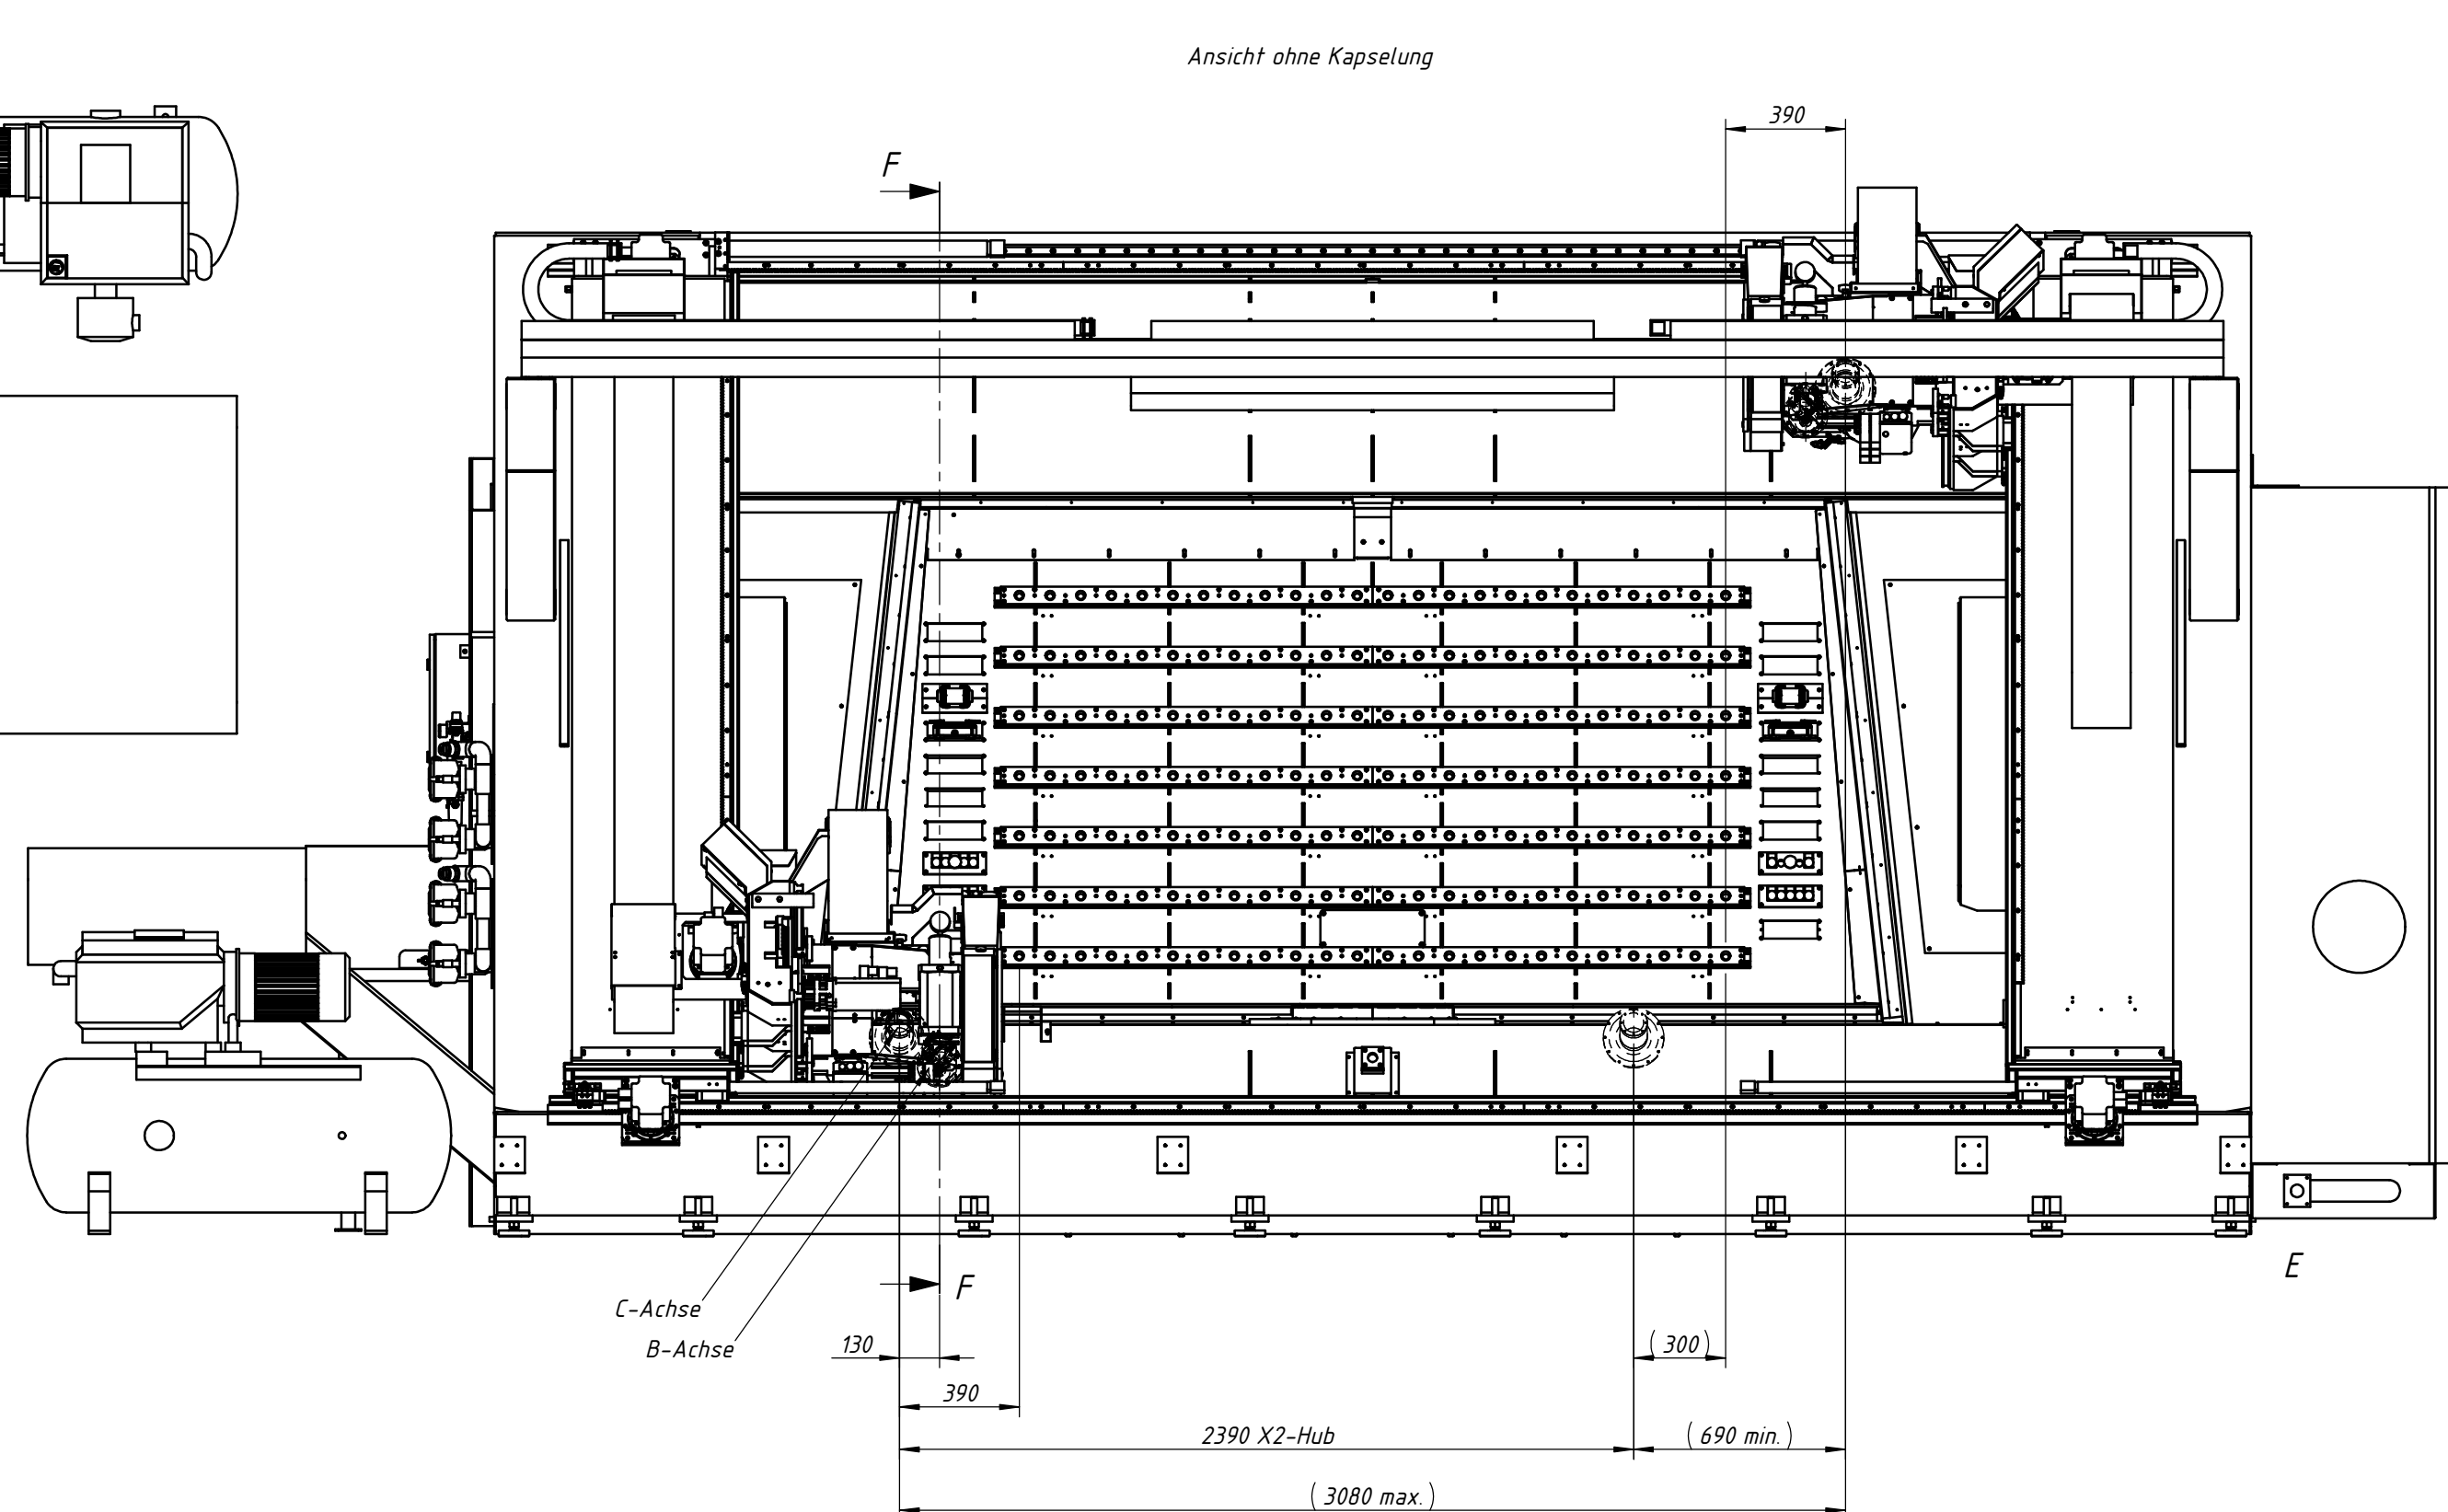
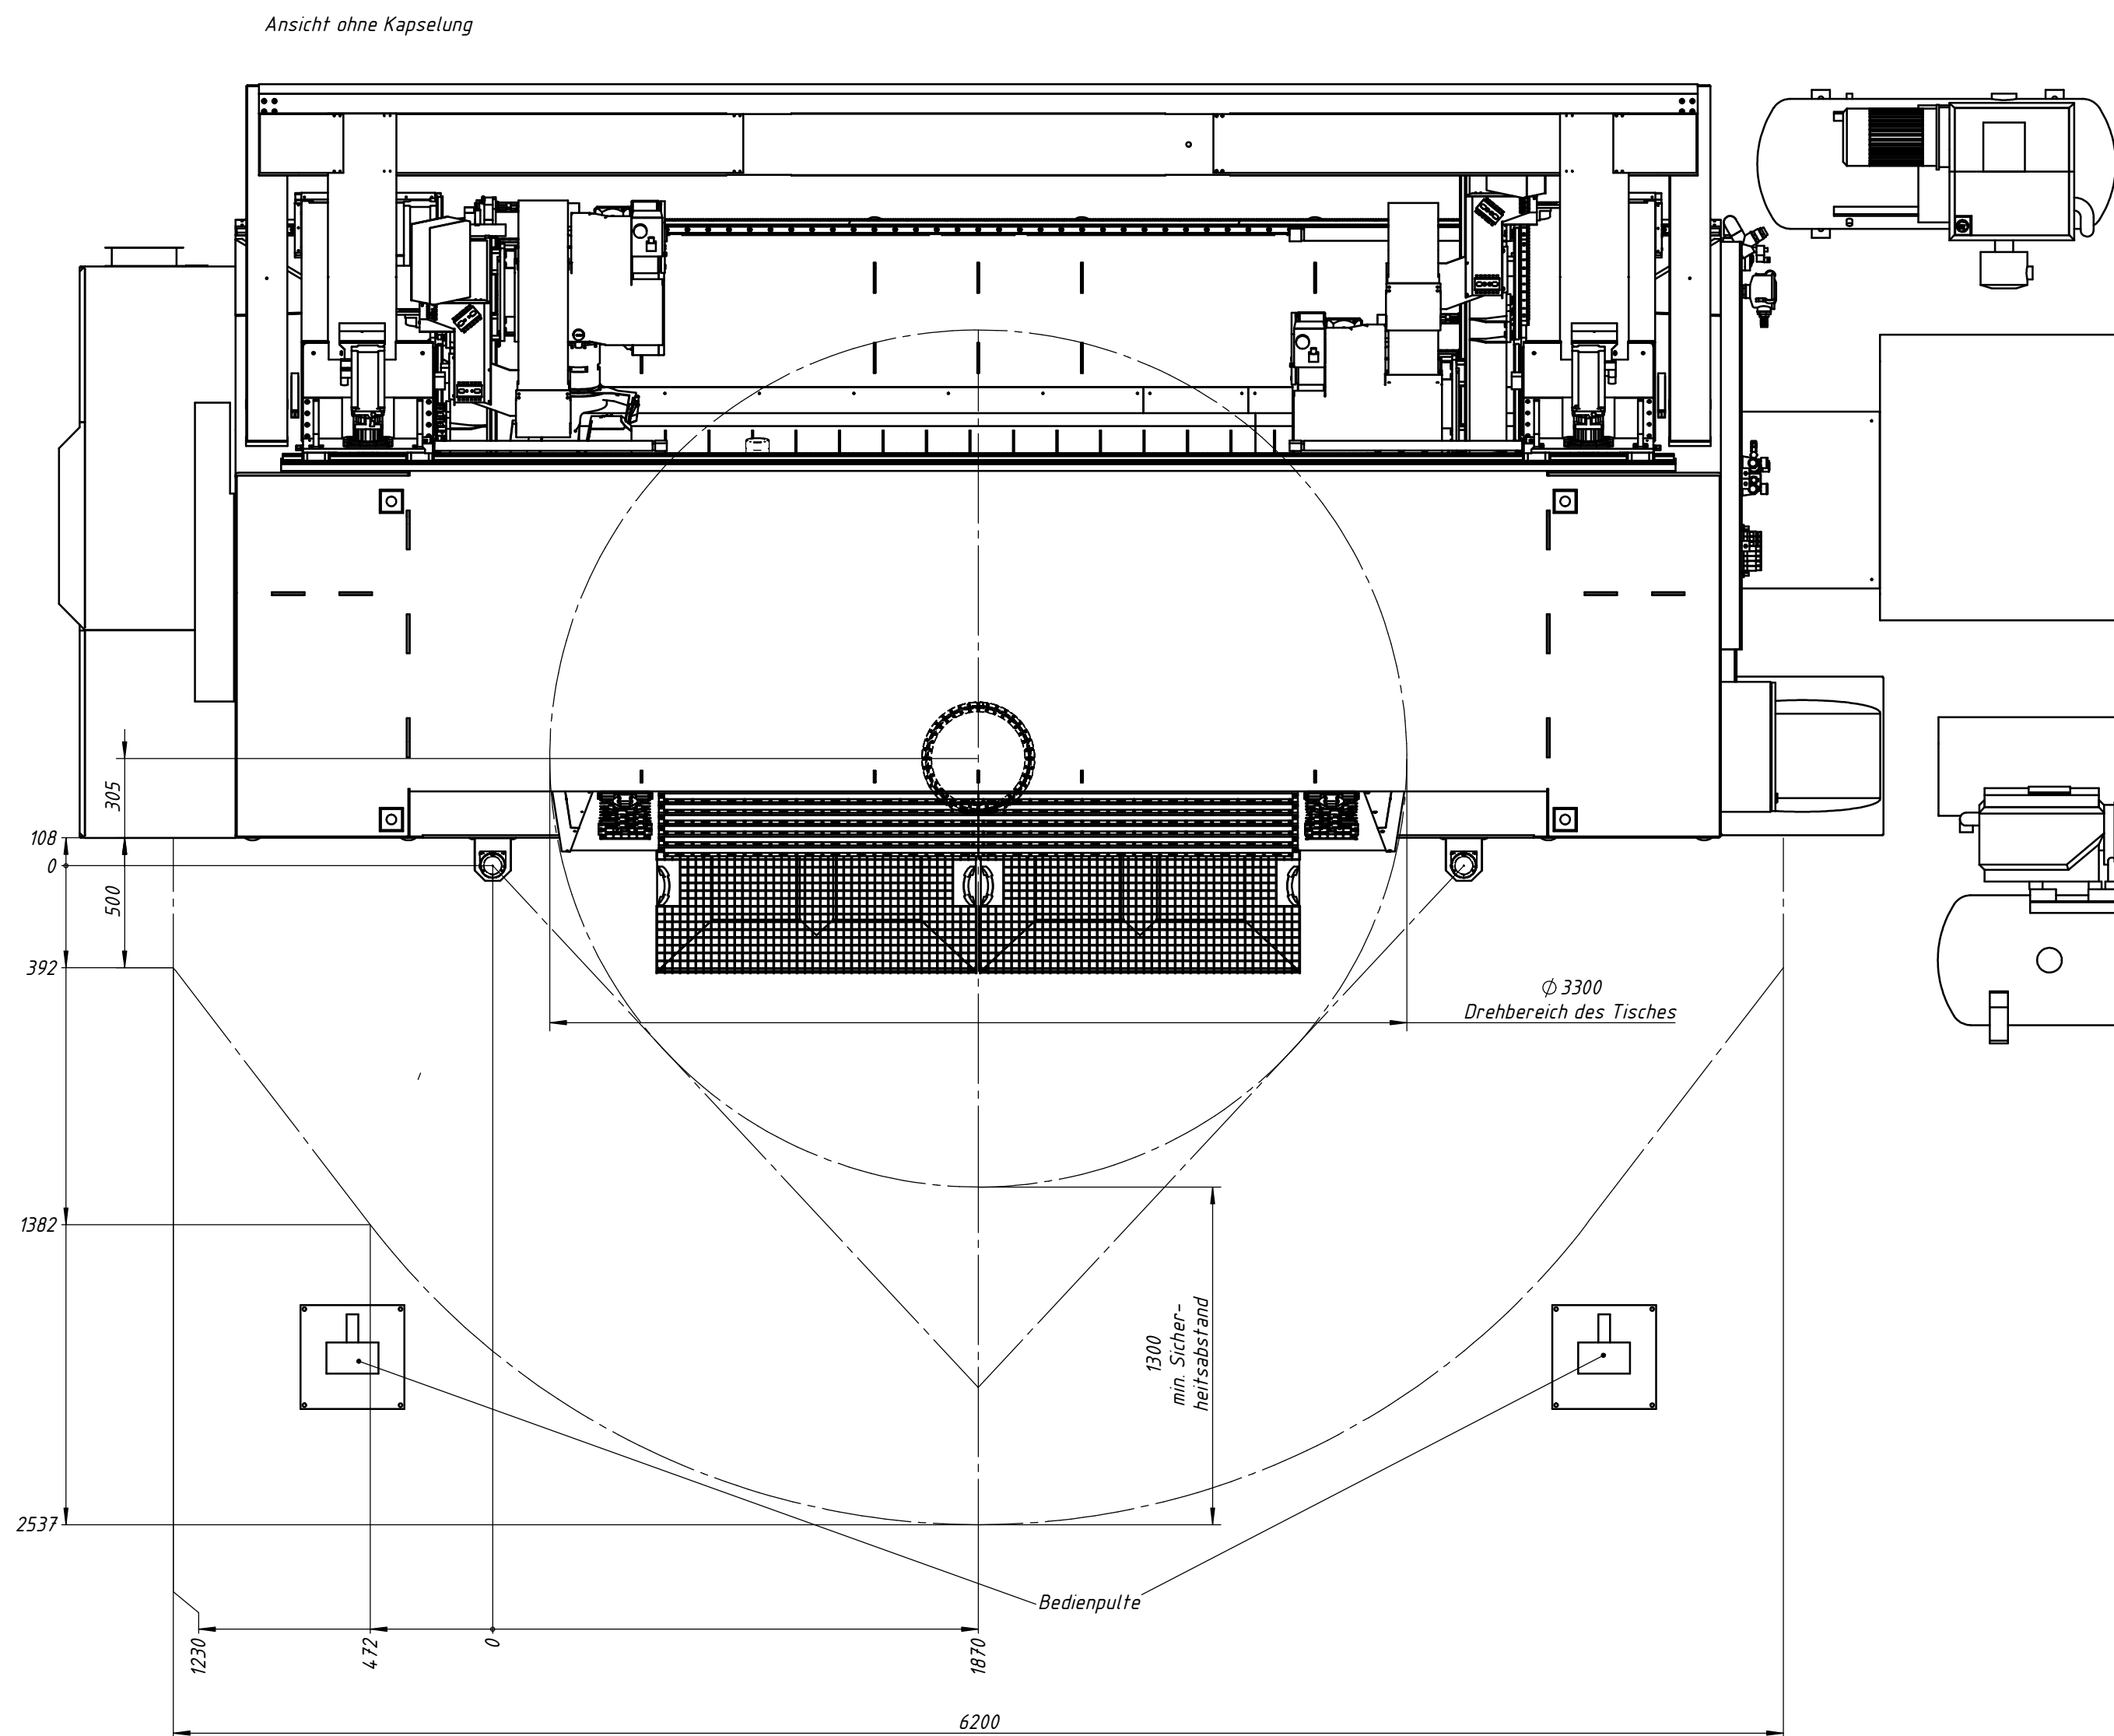
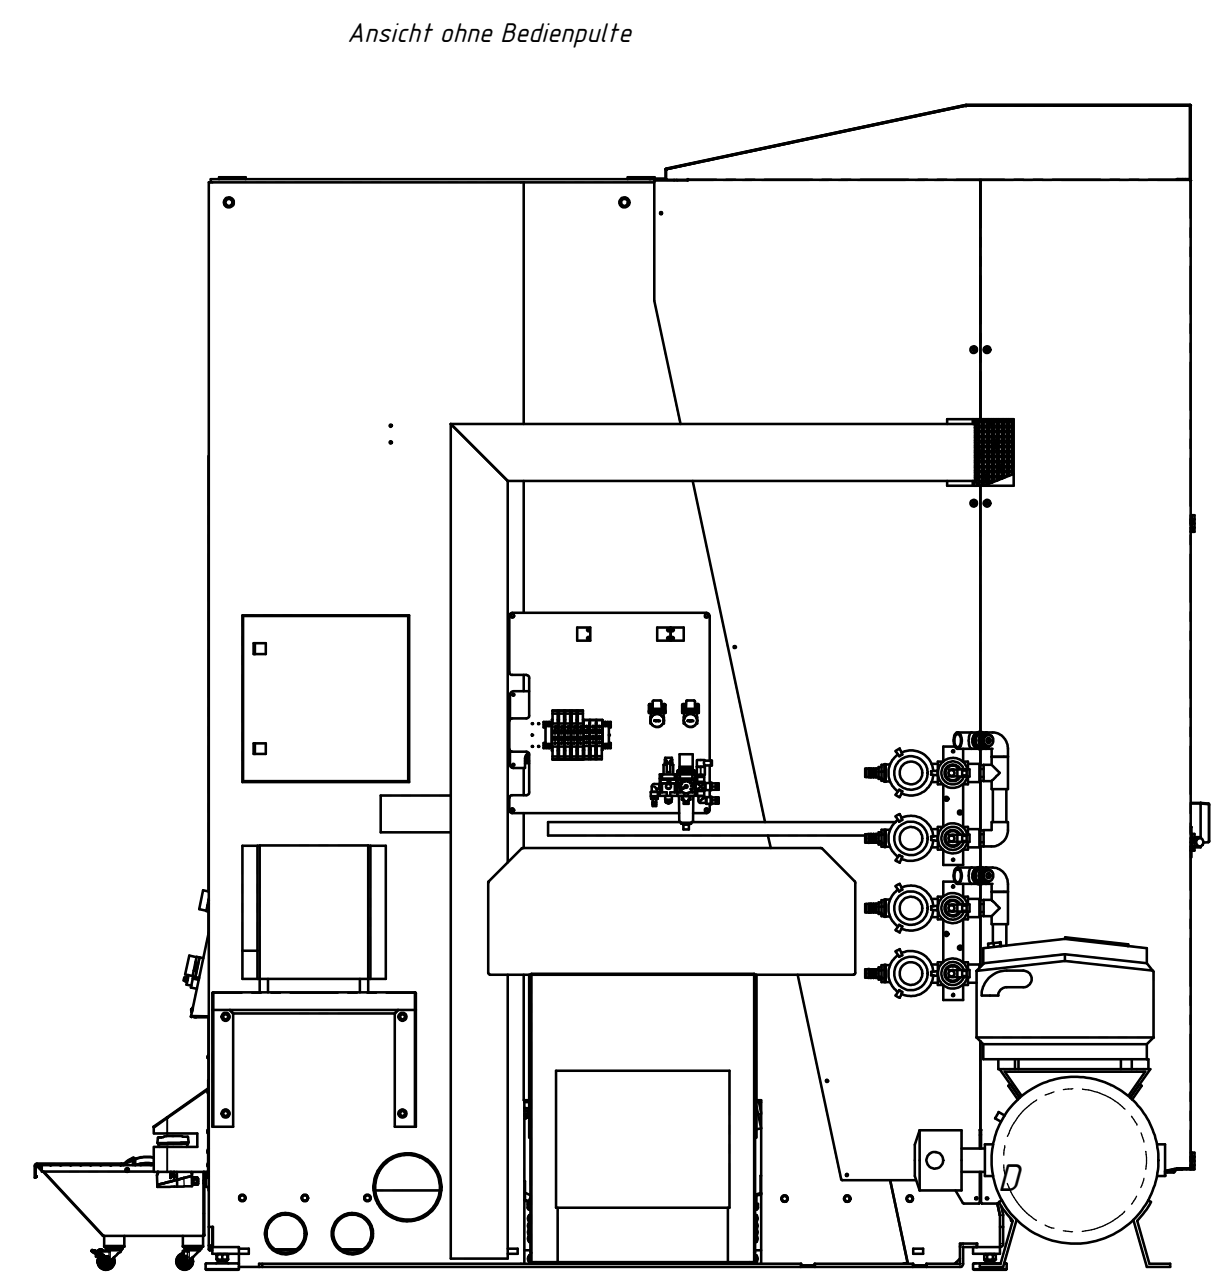


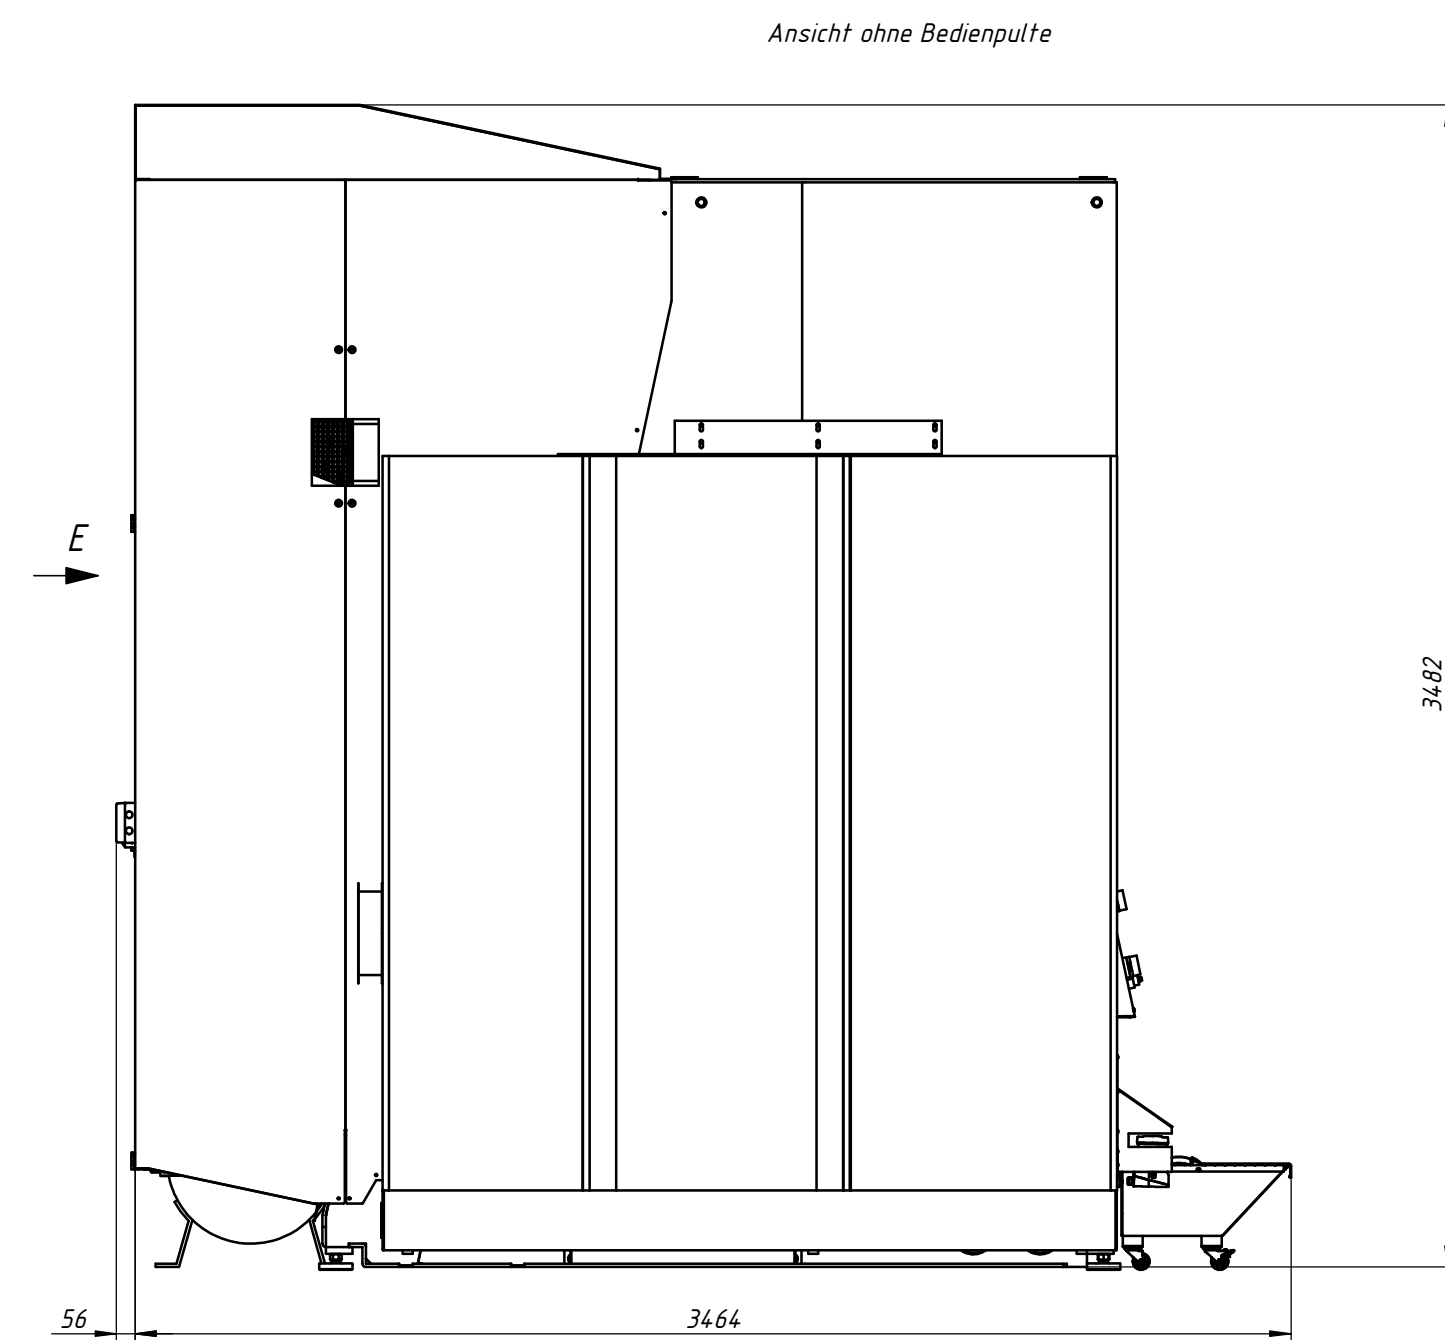

Pos-Nr	Benennung	Menge	Q-Nr	Werkstoff	Zech-Nr	Gewicht
1	Maschinenöl ISO	1	8124/19		78 020 93 00	7644,82 kg
2	Toschanoln ISO	1	8128/17		78 080 74 00	33,00 kg
3	Schaltschaltz 2200x2200x60	1	809849	Rittal	1 x 200 x 2 x 80	900,00 kg
4	Adälenbetrie	1	7966/18	10330 15/12		0,24 kg
5	Konsolle	1	805221	Rittal	78 800 54 00	68,9 kg
6	Schöbe 817	7	029450		ISO 7090/02005	0,70 kg
7	Zylinderdrucke Hmx30	11	0798/10	88	ISO 742/0092	0,09 kg
8	Gegenlager Maschinchen ISO	1	805788		78 080 64 00	5,53 kg
9	Konsolle	1	805221	10330 15/12		0,24 kg
10	Richtkühlsch. SK 3979-65	1	806656	Rittal	78 020 66 02	54,00 kg
11	Sammelrohr 100	4	794 59	Rohr	Hx42 ISO 24 M 4 a dreh + anhen	176 kg
12	Toschanerhebung ISO	1	807977		78 080 73 00	6,08 kg
13	Toschanerhebung ISO	1	813144		78 080 18 03	6,26 kg
14	Kapertung ECO 653 ISO	1	817665		78 300 108 00	780,45 kg
15	Kabelschutzhülse	1	805849	10330 15/12		2,52 kg
16	Schaltschaltz AC 1050 500	1	21910	Rittal		86,30 kg
17	Zentralventile	1	78984	10503 14/51	74 050 09 20	8,78 kg
18	Ständer- oder Boden-Spindel	1	807664		78 020 84 01	4,58 kg
19	Ständer 2-Hand-Bodenpult	1	5624/10	Elan	Best-Nr. SZ 520 50	7,69 kg
20	Wärungsbrett	2	8204/18	Phosman	PHS 602 120	1,08 kg
21	Haltebolzen 2-Druckpunkt	2	718 29	Riegler		0,07 kg
22	Druckpunktgerät G14, 0,5-Bar	2	7764/19	Riegler		0,21 kg
23	T-Verteiler	3	78142	SITK, SZ35-A-C	78 200 20 04	0,32 kg
24	Verkleist	1		Phosman		1,08 kg
25	Kabelkanal ISO 30x70 L=570	1	143360		Best-Nr. WK6070/1 Ichgr=0	1,99 kg
26	Kabelkanal ISO 30x70 L=2500	1	143360		Best-Nr. WK6070/1 Ichgr=0	2,69 kg
27	Kabelkanal 60x70	1	166930	Kunststoff	Best-Nr. WK6070/1 Ichgr=0	0,33 kg
28	Kabelkanal ISO 60x70 L=270	1	14300		Best-Nr. WK6070/1 Ichgr=0	0,33 kg
29	Haltebolzen 2-Druckpunkt	1	781645	10337 53/22, SZ35-A-C	78 020 63 04	11,76 kg
30	Freissperrapp 1 (EIO-852-3-ISO)	1	894 16		78 630 22 00	999,94 kg
31	Freissperrapp 2 (EIO-852-3-ISO)	1	894 17		78 630 23 00	1082,16 kg
32	Maschinchen ISO	1	814411		78 080 10 00	20338,8 kg
33	Spänerwagen ISO	2	806093		78 380 84 02	276,9 kg
34	Sicherheits-Lasersensor ISO	2	762993			10,91 kg
35	Vakuumpumpe	1	058100	Becker	U 4 65 m1 Z501 Kessl	260,00 kg
36	Vakuumverlebung 27x1	2	888317		78 950 19 03	1,30 kg
37	reifeckiges	1	80931108		78 742 42 02	11,22 kg
38	Reflexstreifenverklebung	1	818721		78 020 18 03	437,94 kg

				Karsten nach ISO 1275 Halbraze	Typ ECO RS	 HAMUEL FACHFÜR ELEKTRO-UND ELEKTRONIK-ANLAGEN
		Mischgeschwindigkeit nach ISO 7868-1 Schafth. Name Grö. 27,89 2786 Kuchner Gef. Norm		Bemerkung ECO RS3 DUO Schaltschr. links 7 kW Umlastspiel MNR 4417		
		Schutzstrom nach ISO 9836 Beschreibung		M.-Nr. 812488	Zeichnungsnummer 78 000014.00	
Zust.	Änderung	Datum	Name			

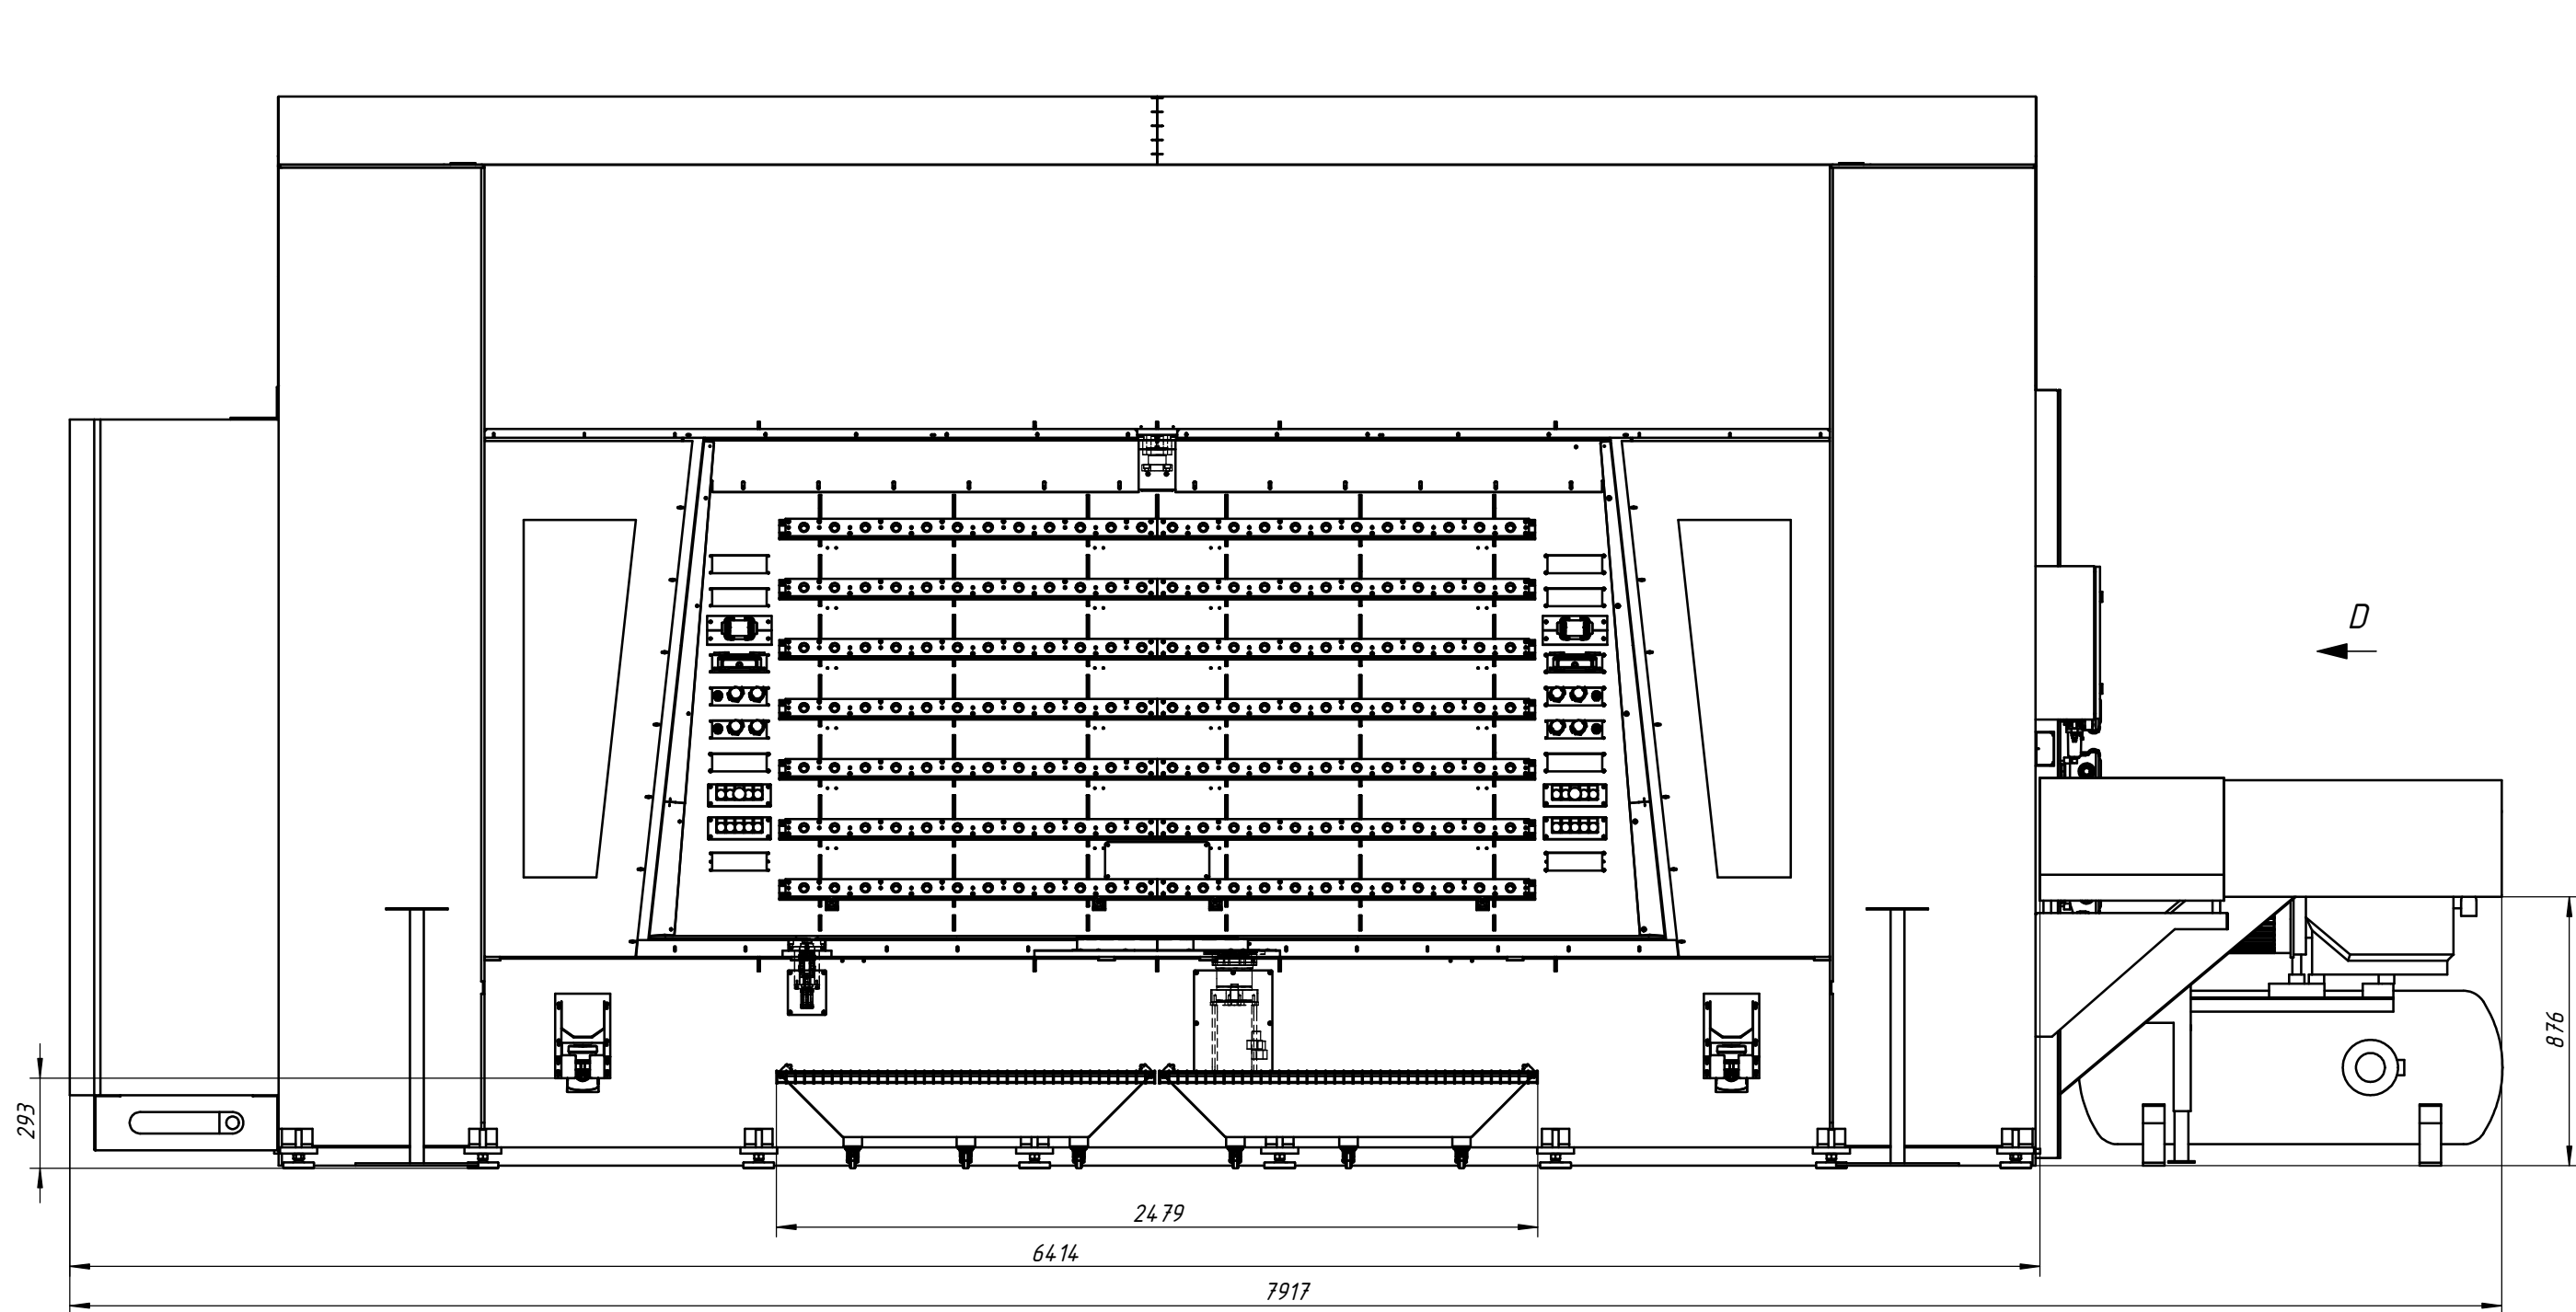

Zzeichnung Zentralschmierung	78 700 58 03a
Zzeichnung Pneumatikplan Maschine	78 700 75 01
Zusammenstellung Tischantrieb	78 080 75 03
Zusammenstellung Frässpaupt 1	78 630 22 00
Zusammenstellung Frässpaupt 2	78 630 23 00
Zusammenstellung Antriebseinheit X-Achse	78 101 01 03
Zusammenstellung Antriebseinheit Y-Achse	78 102 04 03
Zusammenstellung Antriebseinheit Z-Achse	78 103 11 03
Zusammenstellung B-Achse	85 439 395 00
Zusammenstellung Schwenkeinheit	85 439 509 03
Zusammenstellung C-Achse	85 439 362 01
Zusammenstellung Pick-Up	78 712 24 02a

Kanten nach ISO 13715	Maßstab	Typ	
☒ Liniert ☒ Liniert	1:16	ECO RS	
Allgemeintoleranz ISO 7183-M	Benennung	ECO RS3 DUO Schaltschr. links	
Druck Name	7 kW Omatspindel		
Grz. 25.09.2016	MNR 4.4.17		
Druck	Schutzvermerk nach ISO 9006	Gr. Nr.	812488
Beschreibung	-	Zeichnungsnummer	78.000014.00
Zust.	Änderung	Datum	Name